


# Support de rénovation de toiture



- Principe :** Support permettant de fixer une nouvelle couverture à celle en amiante-ciment sans pratiquer de nouveaux trous.
- Matériau :** Acier galvanisé
- Origine :** Fabriqué en Italie
- Étapes de mise en œuvre :** Nettoyage des mousses sur les plaques fibrociment  
Insertion des supports sur la visserie de la toiture existante  
Pose de lambourdes 50x50 mm sur les supports  
Fixation de la nouvelle toiture sur les lambourdes
- Avantages :** Pas de dépose de l'ancienne toiture  
Pas de déchets ni de poussières d'amiante : ne nécessite ni plan de retrait, ni déclaration préalable aux autorités compétentes, ni mise en décharge classée  
Pas de perçage de la plaque fibrociment  
Sans interruption de l'activité dans les locaux sous-jacents  
Facilité de mise en œuvre : système autobloquant
- Finition :** Veiller à l'étanchéité au vent en installant rives et faîtières
- Normes :** Respecter les indications des DTU 40.37 et 43.3

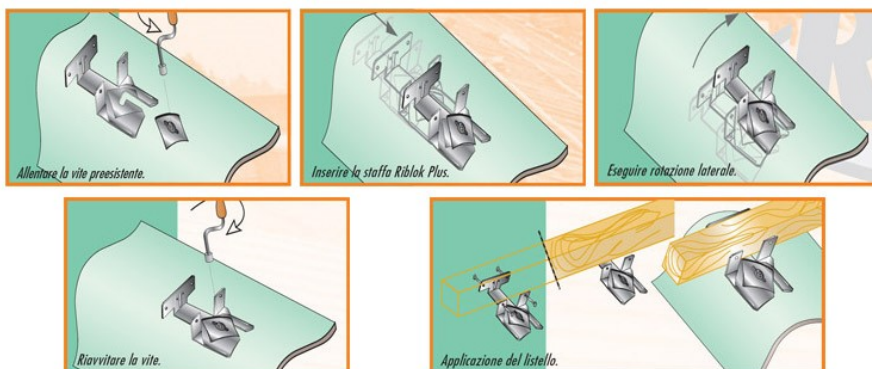